

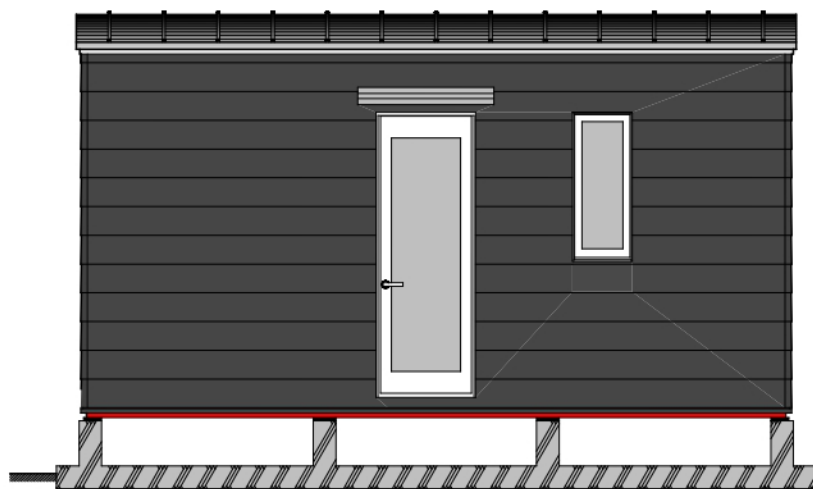
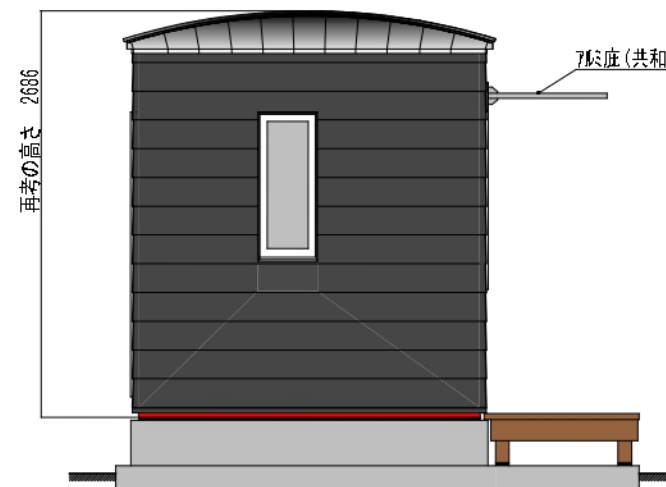


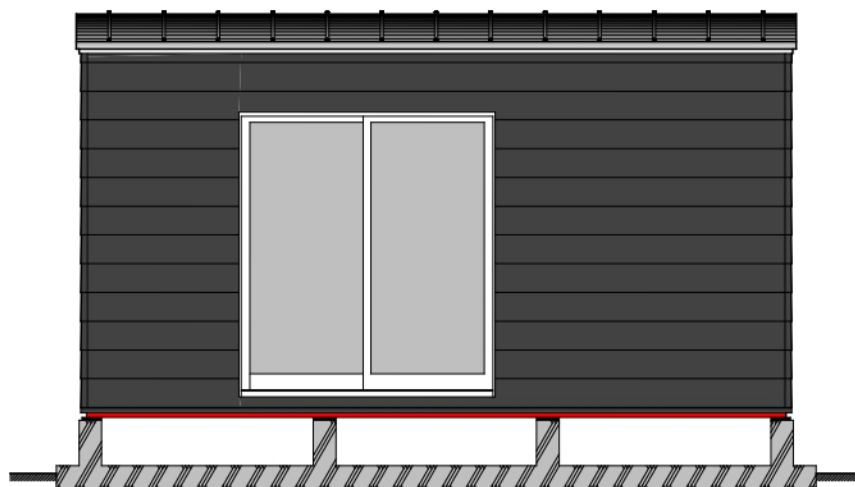


ベタ基礎:現地調達(別途工事)






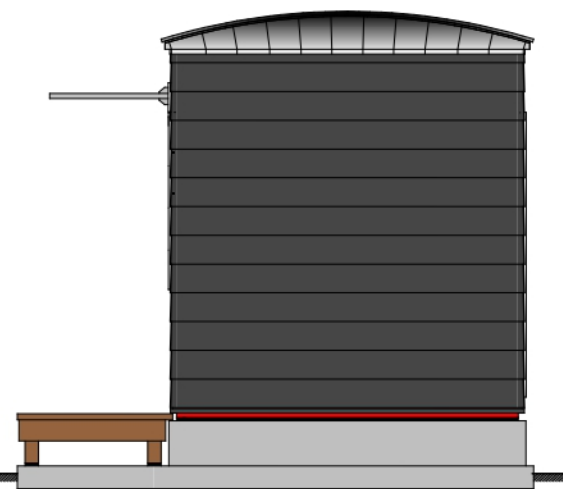


再考の高さ 2686

7mm底(共和7mmフィン)AD2-S:別途工事

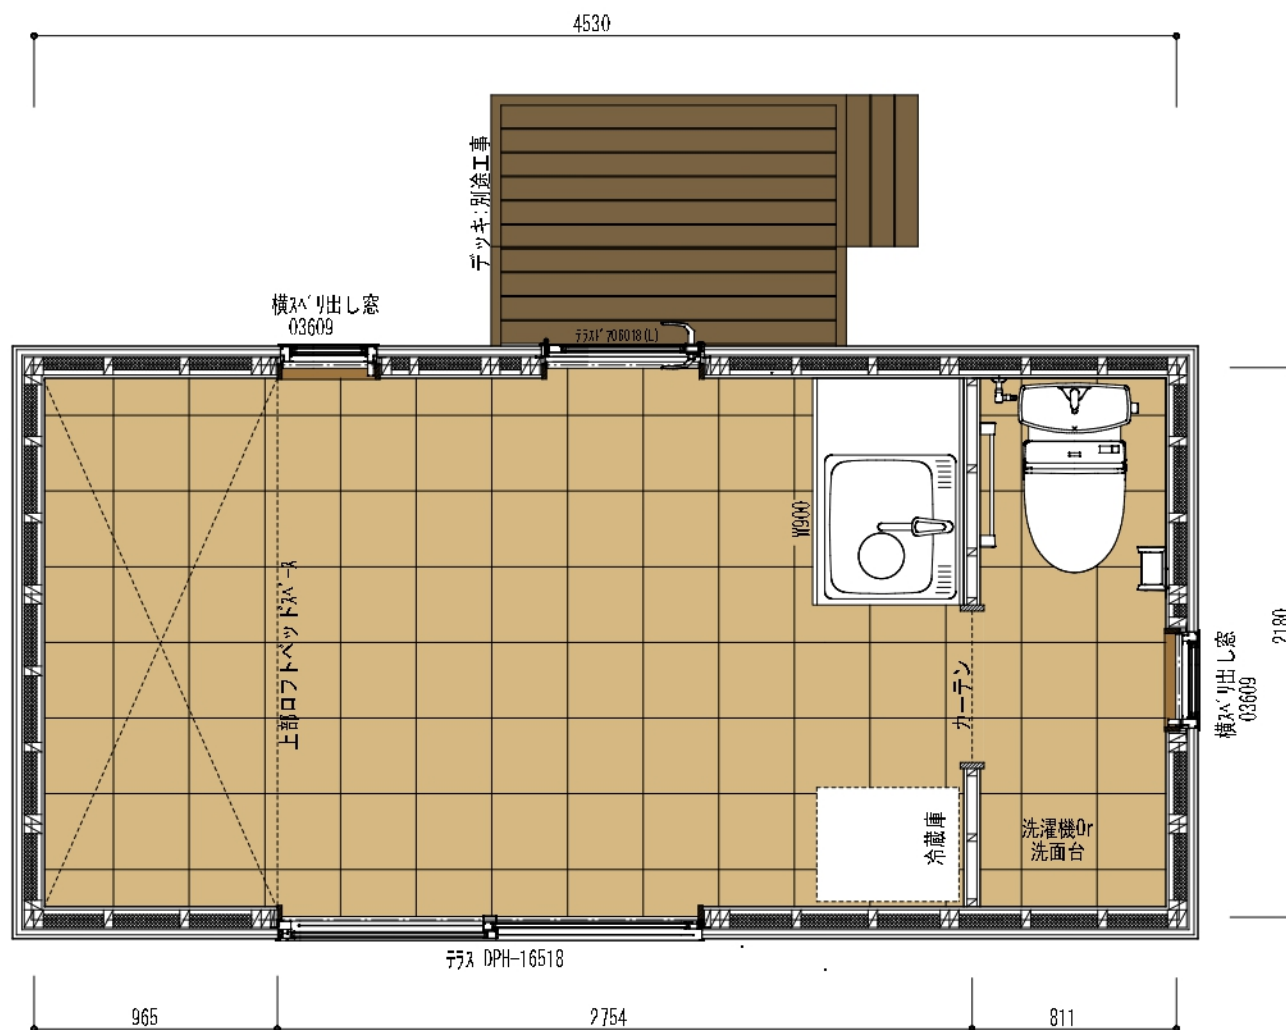

Ver. 2 ステップアップタイプ

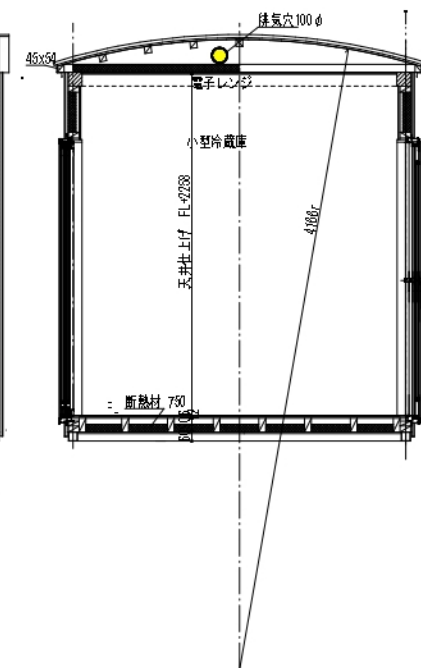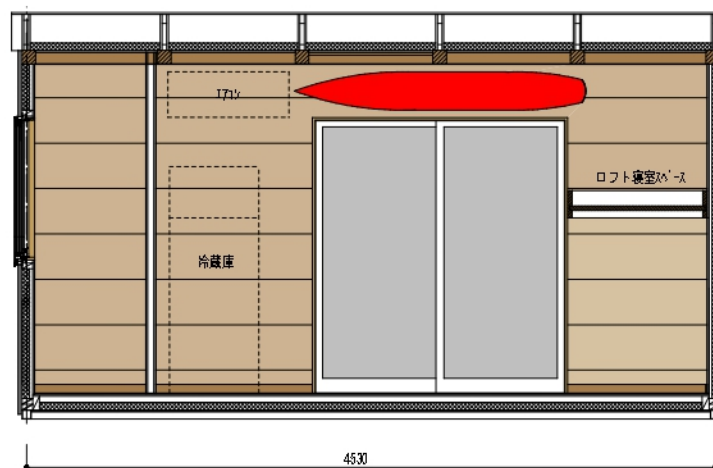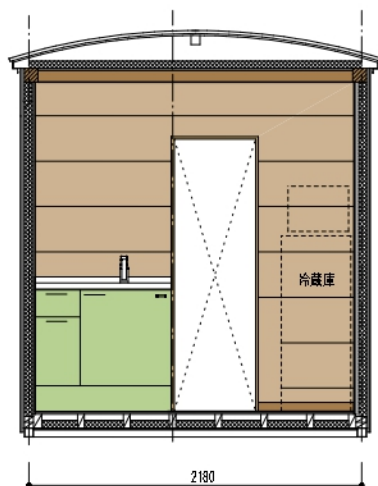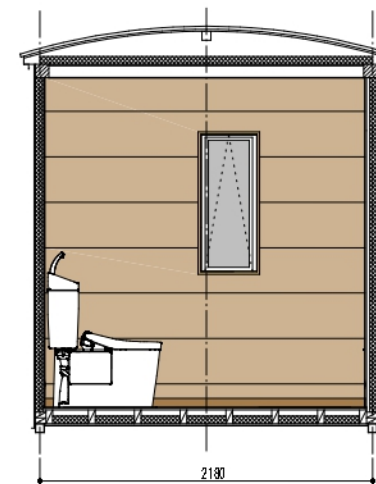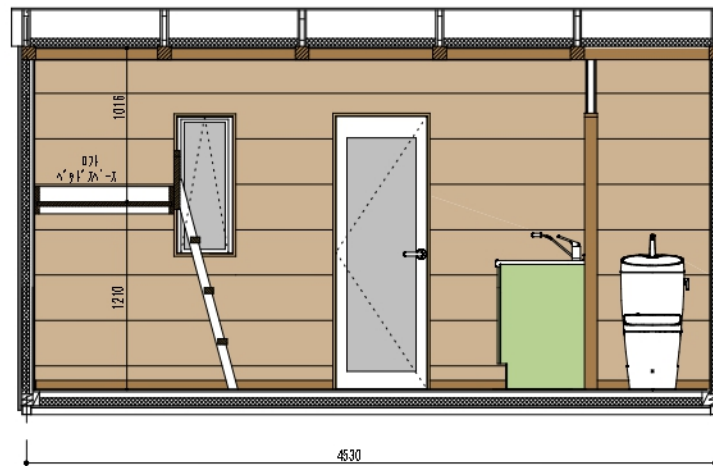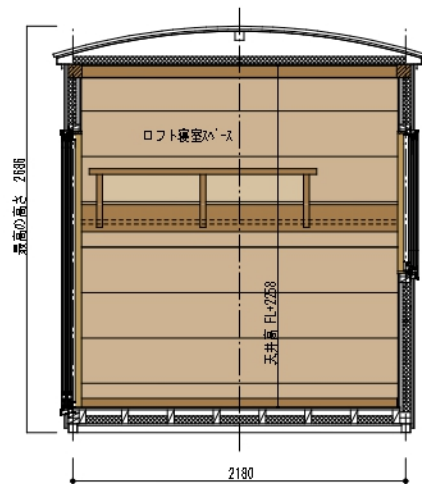

Ver.2 ステップアップタイプ

高断熱コンテナハウス固定設置型

Ver.2

トイレ、ミニキッチン設置タイプ 利用方法多彩です、御相談下さい

販売価格 194万円(税別)



コンテナハウス寸法(柱芯) 巾2180mmx長さ4530(9.88㎡)			
ちょっと設備設置のコンテナハウスに自己予算を加味した付加価値を付けお使い下さい、DIYで内部インテリア造作			
仕様書	本体:軽量角鋼		
	断熱材	床、壁、天井:ウレタン系 厚み50mm	
	アルミサッシ	LIXIL デュオPG(ペアーガラス)	断熱サッシ
	玄関ドア	LIXIL デュオPGテラストア(ペアーガラス)	断熱ドア
	外壁	アイジーサイディング SF-ヒレ外(ラフ型裏打ち断熱付き)	
	電気工事	室内配線済 コンセント、エアコン専用コンセント、スイッチ、照明器具(別途)	
	給排水工事	室内給水、給湯、排水(便器、流し台)	
	家具工事	ツリータイプ寝室ベット、ハシゴ	
	設備機器	流し台 クリナップ W900 TOTO混合水栓	
		便器、ウォシュレット、ペーパーホルダー、タオル掛け	＜御利用御提案＞
		給湯器(別途) ガス給湯器or電気温水器等選択可能	①テレワークスペース
			②子供部屋
			③男の居場所
	床仕上げ	構造用合板下地 ア12の上コルクタイル仕上げ(ア6.0)	④店舗
	壁仕上げ	針葉樹合板 ア12(300mmにスライス、面取りランダム張り)	犬のトリミングルーム
	天井仕上げ	同上	ピザ屋さん
	設置方法は打ち合わせによる(例:基礎設置、ジャッキベース設置等)		花屋さん
			等々
	別途費用	外線	
		玄関ポーチ用デッキ	
		運搬、設置費(4トン車積載可能)	

* 10㎡未満の為建築確認は不要です、このスペースで楽しめるプランの御提供です

* 詳細見積書ご請求下さい