

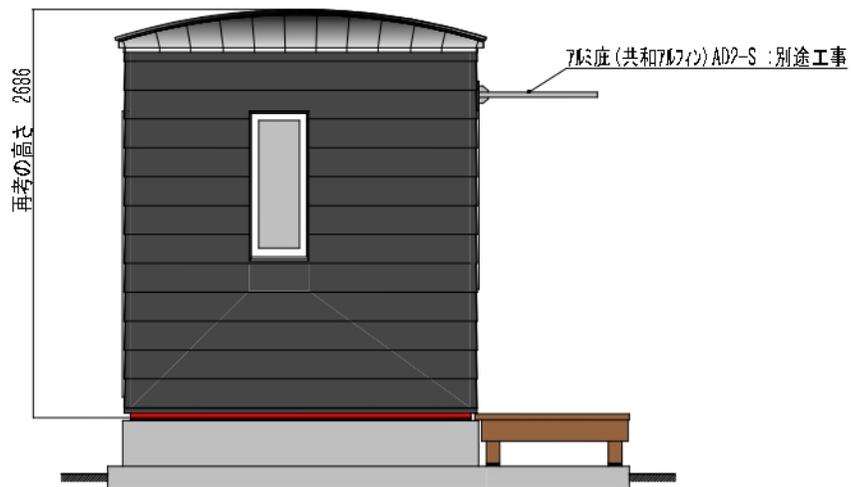
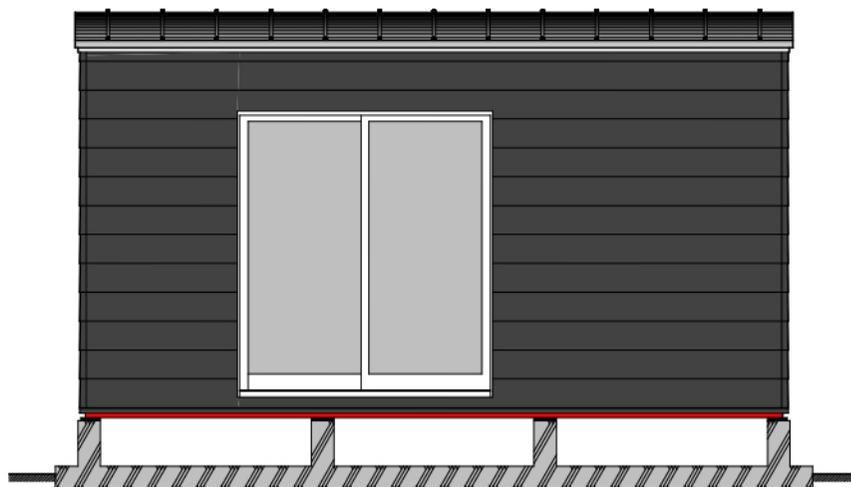


ベタ基礎：現地調達(別途工事)






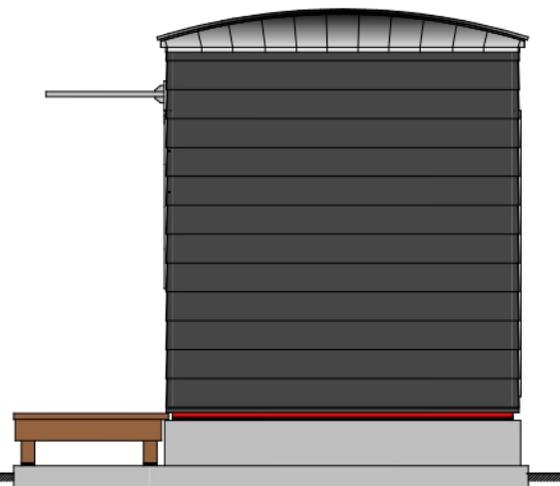


再考の高さ 2686

763底(共和76ファン)AD2-S:別途工事

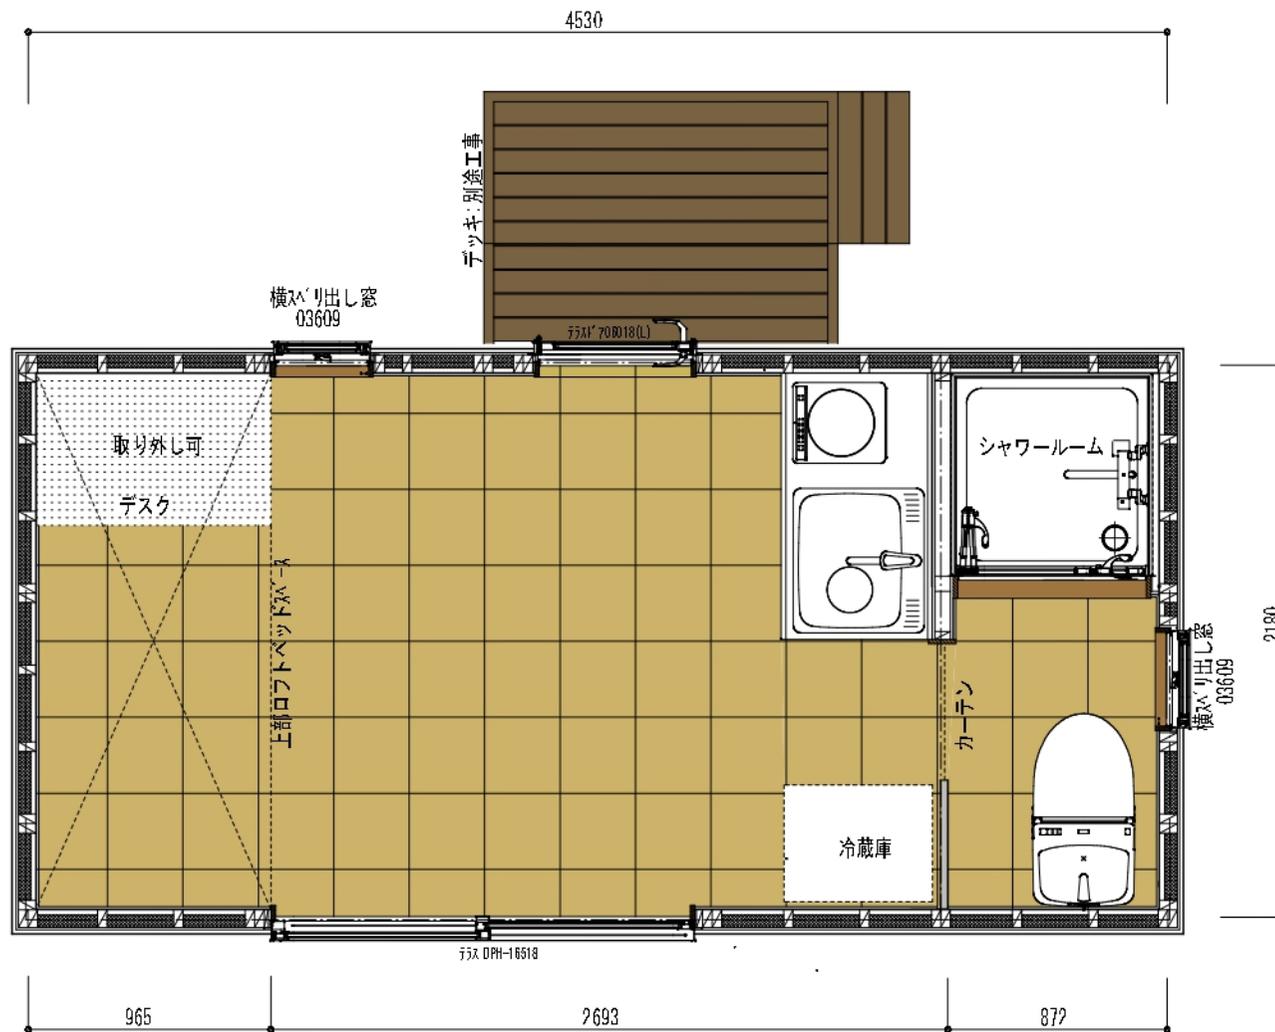

Ver. 3 フルセットタイプ

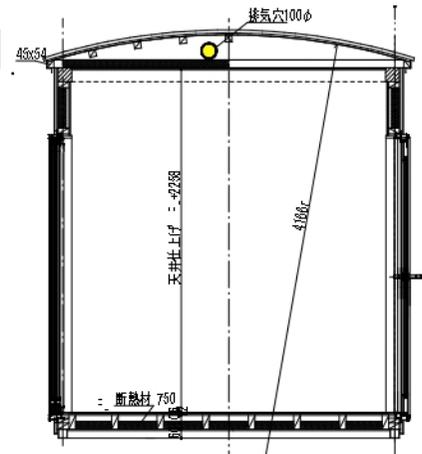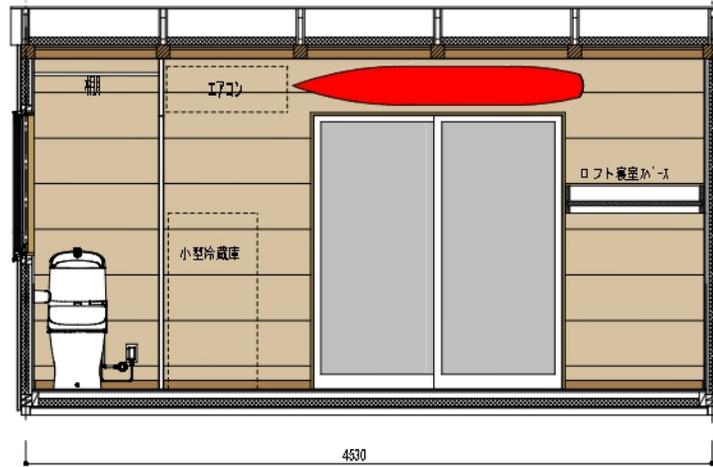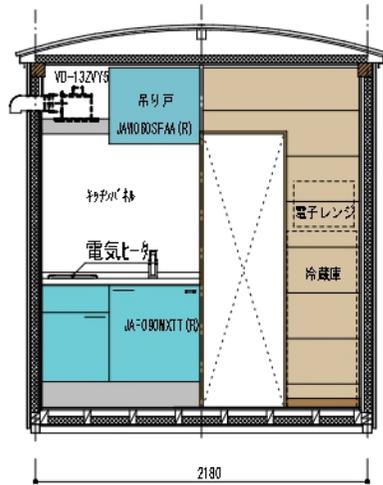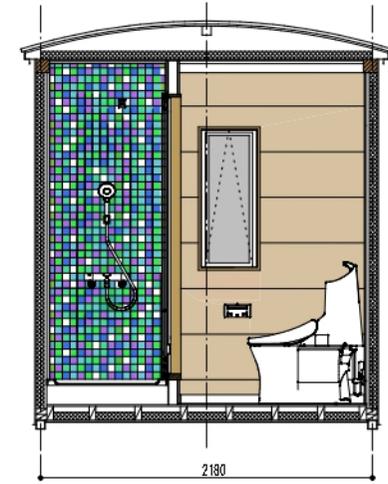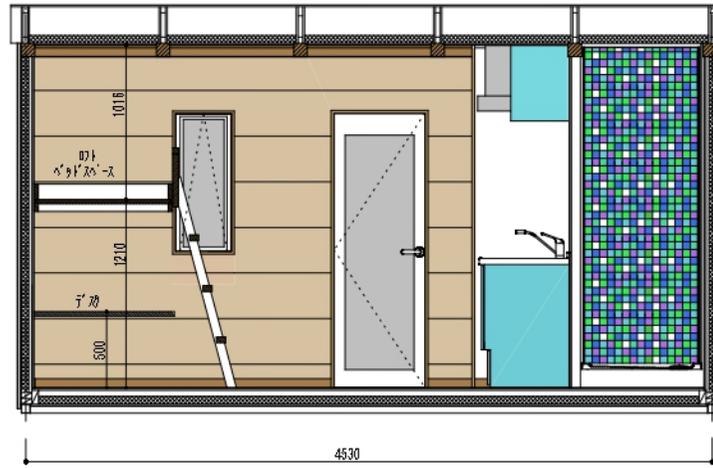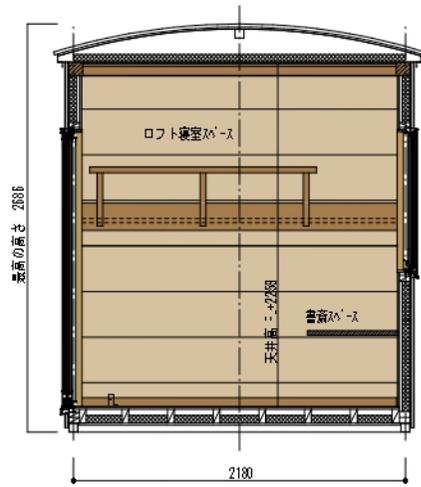

Ver.3 フルセットタイプ

# 高断熱コンテナハウス固定設置型

Ver.3

フルセット完成品(住まうことに魅了します)

販売価格 259万円(税別)



コンテナハウス寸法(柱芯) 巾2180mm×長さ4530(9.88㎡)

ちょっと設備設置のコンテナハウスに自己予算を加味した付加価値を付けお使い下さい、DIYで内部インテリア造作

仕様書	本体:軽量角鋼		
	断熱材	床壁天井:ウレタン系 厚み50mm	
	アルミサッシ	LIXIL デュオPG(ペアガラス)	断熱サッシ
	玄関ドア	LIXIL デュオPGテラスドア(ペアガラス)	断熱ドア
	外壁	アイシーサイディング SF-ヒレクト(ラフ型裏打ち断熱付き)	
	電気工事	室内配線済 コンセントエアコン専用コンセントスイッチ 照明器具含む(電気配線図有)	
	給排水工事	室内給水給湯排水(便器流し台)	
	家具工事	ツリータイプ寝室ベットハシコ	
	設備機器	流し台 クリナップ W900 吊戸換気扇7フットTOTO混合水栓	
		便器:ウォッシュレット、ペーパーホルダー、タオル掛け	<御利用御提案>
		シャワールーム 壁仕上げ:モザイクタイル張り、シャワー水栓 ガス給湯器16号	①テレワークスペース ②子供部屋 ③男の居場所
	床仕上げ	構造用合板下地 A12の上コルクタイル仕上げ(A6.0)	
	壁仕上げ	針葉樹合板 A12(300mmにスライス、面取りランダム張り)	
	天井仕上げ	同上	
	設置方法は打ち合わせによる(例:基礎設置、ジャッキベース設置等)		
別途費用	電気水道排水外部接続 玄関ポーチ用デッキ 運搬設置費(4トン車積載可能)		

\* 10㎡未満の為建築確認は不要です、このスペースで楽しめるプランの御提供です

\* 各仕様は変更可能

\* 詳細見積資料ご請求下さい