


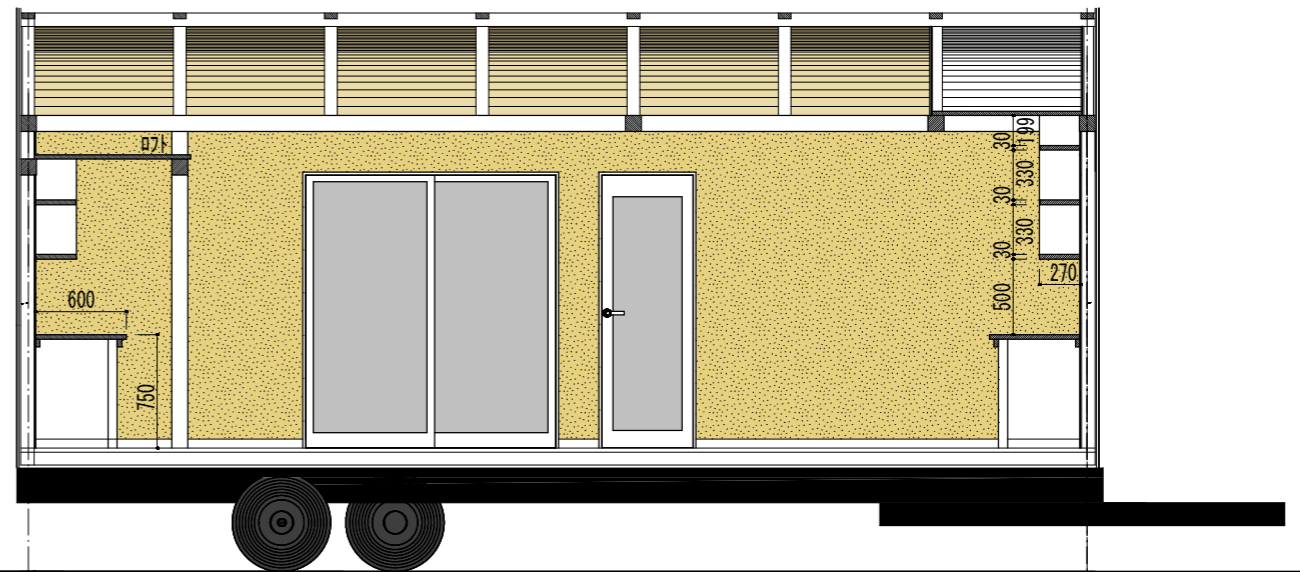


事務所レイアウト例

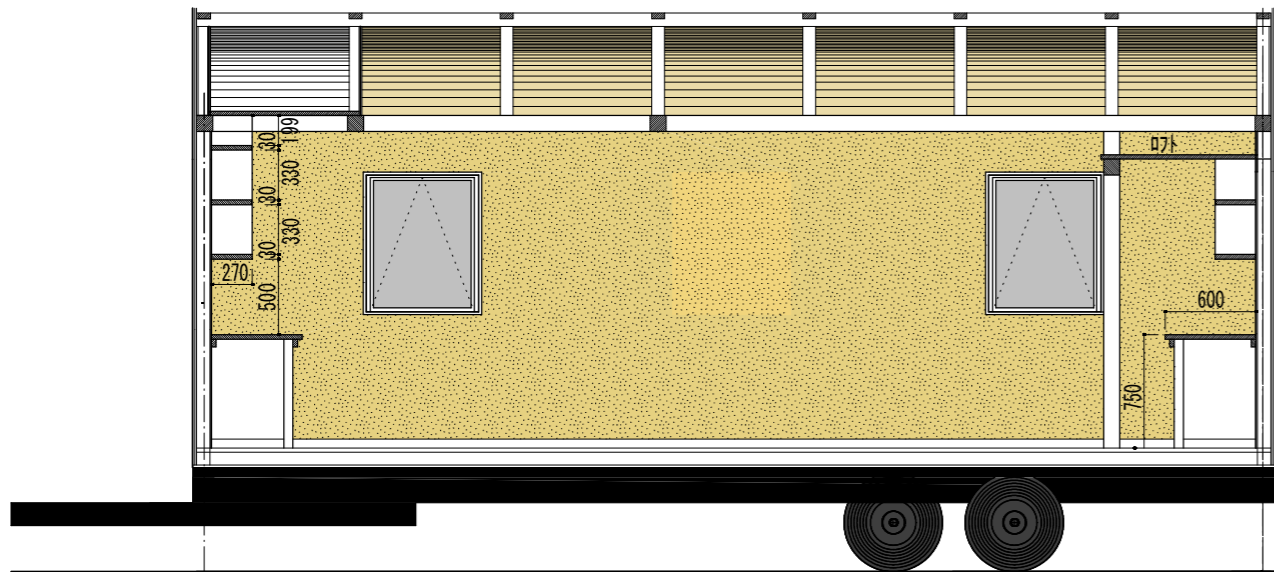

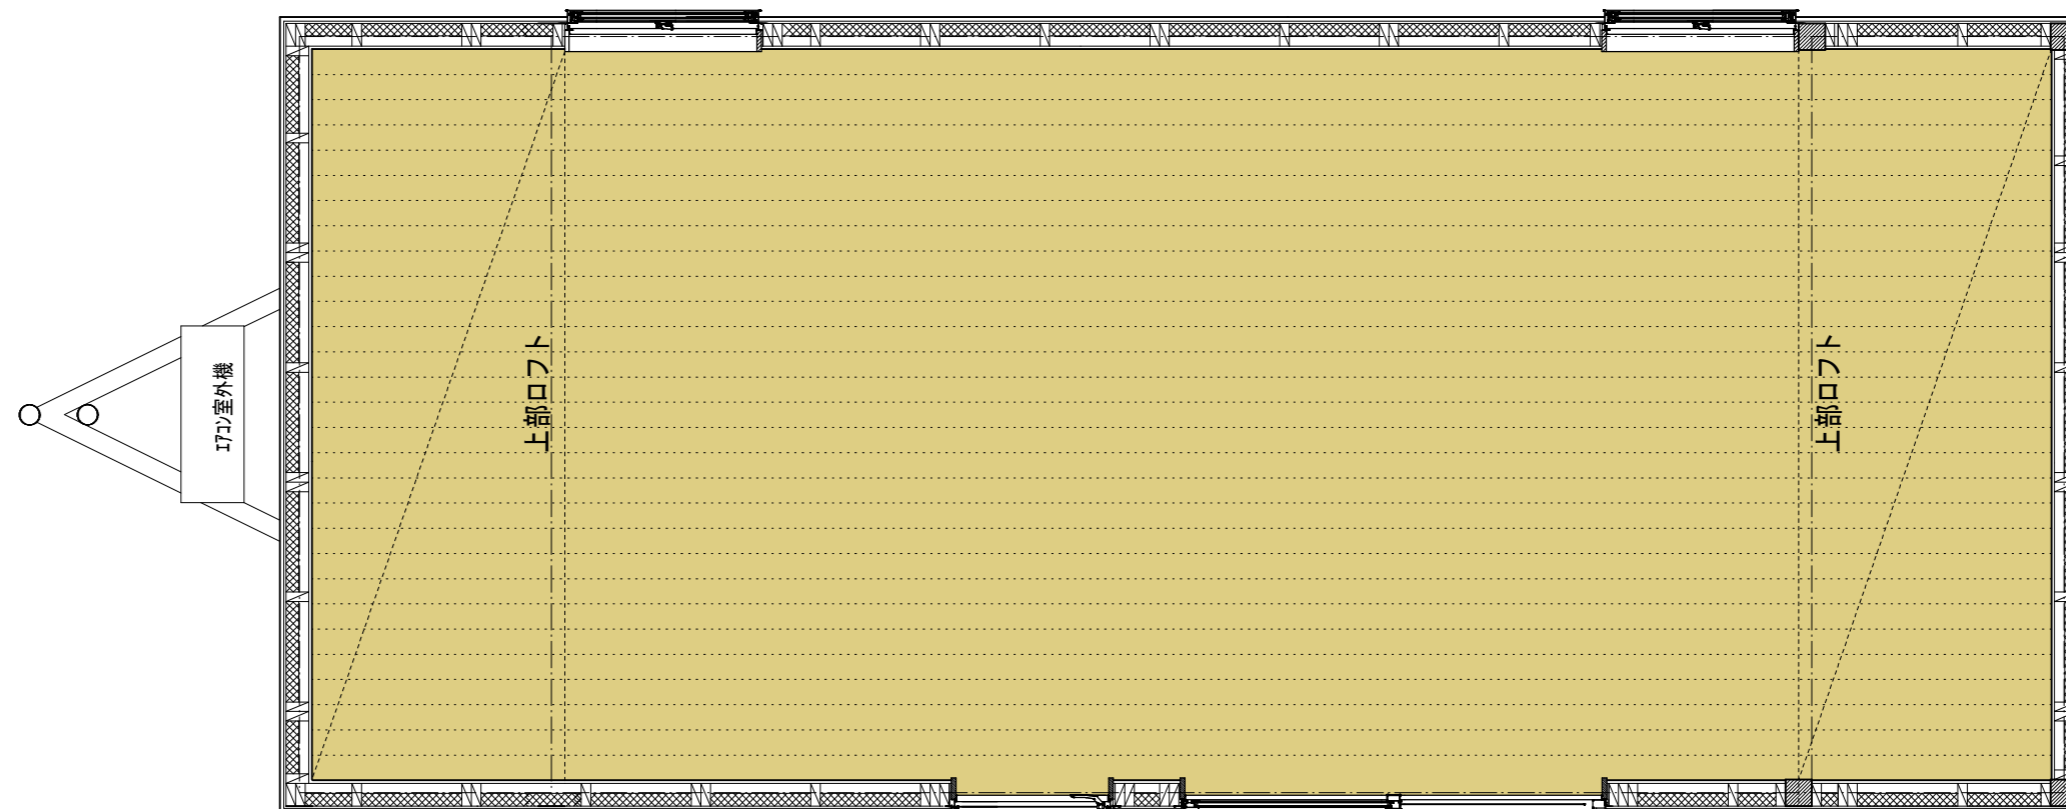

<内部仕上げ> 床: 針葉樹合板 728 壁. 天井: OSB合板 79.0
<外部仕上げ>
屋根材 カバリュウム鋼板 T=0.35 縦ハセ 葺き 外壁材 日鉄日新製鋼建材 スターラインF-HJ
アルミサッシ LIXIL デュオPG

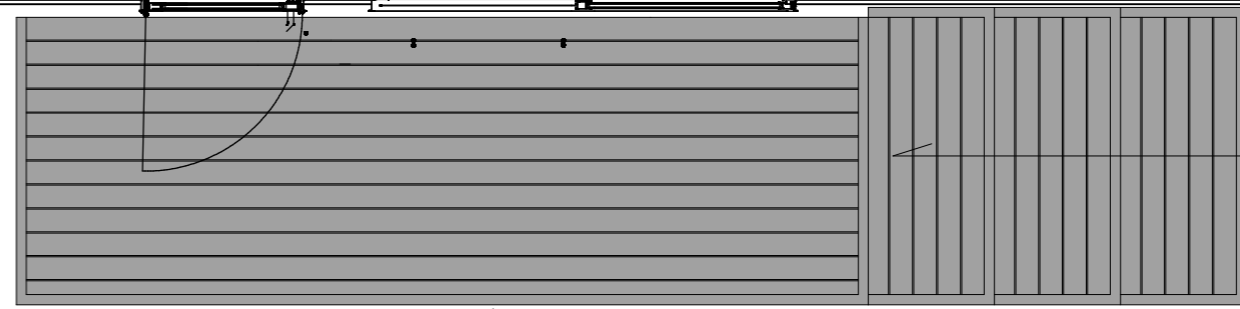

デッキ. 階段: 別途工事

トレーラーHOUSE 3.0Mx7.0M(21 m²)ご提案型

ご提案のサイズにご自身でレイアウトしてみてください

仕様変更は自由です、お好み、予算、DIYにと変化可能

販売価格 370万円(税別)

トレーラー寸法 巾3.0m 長さ7.0m 内部ドーム天井 **大空間**

仕様書	本体:204枠組工法.一部在来工法クレテック工法	
	断熱材	床.壁.天井:ウレタンフォーム 厚み50mm
	アルミサッシ	LIXIL デュオPG(ペアーガラス)
	玄関ドア	LIXIL デュオPGテラストア(ペアーガラス)
	外壁	日新製鋼 スターライン(断熱材付き)
	屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.35縦ハセ葺き
	電気工事	電気配線図.照明リスト表示有り(現地接続 別途)
	エアコン	ダイキン:S36VTES-W 一台
	床仕上げ	構造用合板 728mmサンダー掛け仕上げ
	壁仕上げ	OSB合板 79.0mm
	天井仕上げ	OSB合板 79.0mm
	その他	ロフト2か所付き
	別途費用	国土交通省基準緩和申請
		電気一時側工事 運搬費.設置費 外構デッキ.階段

